

OptiFeed BigBag (FPS16 / FPS16-E)

Alimentação de pó fresco do recipiente original BigBag

O sistema OptiFeed BigBag FPS16 e FPS16-E (esmalte) foi projetado para transportar o pó de grandes recipientes BigBag.

A bomba de pó OptiFeed PP06 transporta o pó do recipiente original BigBag até uma distância de 25 metros.

Um controlador eletropneumático usa um sensor para monitorar o fluxo de pó e controlar o fornecimento de pó fresco.



OptiFeed BigBag FPS16-E




OptiFeed BigBag FPS16


IGTEC
Global industrial solutions

Gema 
Official Distributor

Your global partner for high quality powder coating

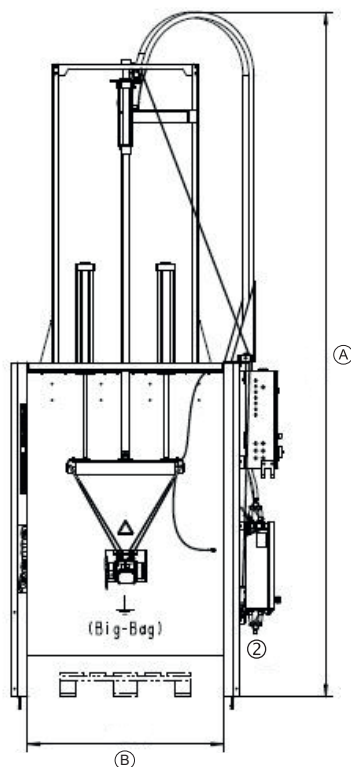

OptiFeed BigBag FPS16

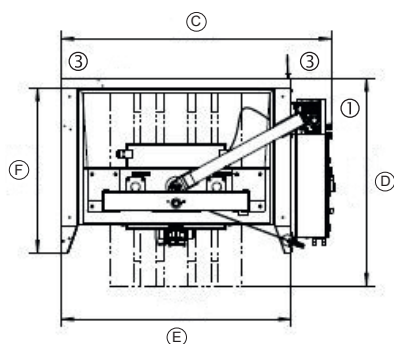

OptiFeed BigBag FPS16

	FPS16	FPS16-E
A	4201 mm	4898 mm
B	1200 mm	1340 mm
C	1648 mm	1737 mm
D	1260 mm	1200 mm
E	1400 mm	1500 mm
F	1000 mm	1100 mm

Gema Switzerland GmbH

Mövenstrasse 17 | 9015 St.Gallen | Switzerland
T +41 71 313 83 00 | F +41 71 313 83 83
www.gemapowdercoating.com

Dados técnicos OptiFeed BigBag (FPS16 / FPS16-E)

	FPS16	FPS16-E (Esmalte)
Máx. carga:	500 kg	1250 kg
Área da base :	max. 800 x 1200 mm	max. 800 x 1200 mm
Ar comprimido:	max. 8 bar	max. 8 bar
Consumo de ar: (max. Nm ³ /h)	0.5 para elevação 12 por cada PP06 0.5 para fluidização	2.0 elevação e baixar 12 por cada PP06 0.5 por tudo de sucção
Fonte de energia:	3 x 400 VAC / 24 VDC	3 x 400 VAC / 24 VDC
Frequência:	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Performance:	140 VA	140 VA
Desempenho de transporte:	<8 m = 5000 g/min 8-16 m = 4000 g/min 16-25 m = 3500 g/min	<8 m = 5000 g/min 8-16 m = 4000 g/min 16-25 m = 3500 g/min
Powder remaining quantity:	5% do conteúdo do BigBag	5% do conteúdo do BigBag
Conexões:	① Rosca fêmea 1/2" ② Mangueira de pó NW16 ③ Aterramento	① Rosca fêmea 1/2" ② Mangueira de pó NW16 ③ Aterramento
Part No.	1 Bomba 2 Bombas	1 Bomba 2 Bombas
Control on:		
A- or B-Side	1 016 531 1 016 532	1 015 986 1 015 987
C-Side	1 016 534 1 016 535	1 015 991 1 015 992
Nota de segurança:	Devido ao risco de acidente e, dependendo da colocação do sistema de pó fresco, as barreiras de segurança devem ser colocadas de acordo com os regulamentos locais.	

Configurations

FPS 16-1P:

Equipamento com 1 bomba OptiFeed PP06

FPS 16-2P:

Equipamento com 2 bombas OptiFeed PP06

A unidade de controlo e as bombas podem ser instaladas
no lado esquerdo ou direito

Gema Switzerland reserves the right to make technical changes without notice!

IGTEC
Global industrial solutions

Gema
Official Distributor